



PE Folie

Vochtscherm



Unifloor Alu-Tape

Watervaste afdichting



Unifloor Kantband

10 mm afstand



Unifloor Kantstrook

15 mm afstand



Jumpax® Mesjes

Om moeiteloos MDF mee te snijden




Ecofleece®

Ademende onderlaag voor op houten draagvloeren



Jumpax® Scriber

Voor een perfecte uitsnede

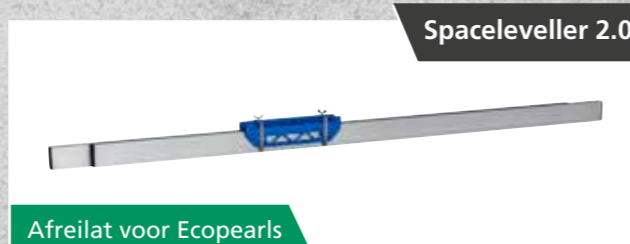

Spaceleveller 2.0

Afreilat voor Ecopearls

5
JAAR GARANTIE
Jumpax®
unifloor

PROBLEEMOPLOSSER

GELUIDSREDUCTIE

TIJDWINST



	TAPIJT/ TAPIJTTEGELS	LINOLEUM/ VINYL/RUBBER/ KURK	PVC/KLIK PVC/ PVC ZELF- KLEVENDE	VEREND VINYL	LAMINAAT	LAMELPARKET/ DUOPLANK	PREFAB TAPIS
JUMPAX® CLASSIC	✓	✓	✓	✓	✓		
JUMPAX® HD	✓	✓	✓	✓	✓		✓
JUMPAX® STRONG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JUMPAX® NATURE	✓	✓	✓	✓	✓		✓
JUMPAX® CP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JUMPAX® HEAT TRADITIONAL	✓	✓	✓	✓			
JUMPAX® HEAT ISOLATOR	✓	✓	✓	✓			



De Jumpax® family bestaat uit diverse varianten. Het is een uniek, egaliserend en contactgeluid reducerend ondervloersysteem. Jumpax® family, een snel en droog vloervoorbereidingsysteem.



We bieden 5 jaar garantie op het gehele Jumpax assortiment:

- Na het leggen van een Jumpax® ondervloer kunt u de garantie aanvragen via de website: garantie-unifloonline.nl.
- Het garantiecertificaat wordt dan automatisch gegenereerd en rechtstreeks naar uw klant verzonden.
- Check de garantievoorwaarden op garantie-unifloonline.nl.



garantie-unifloonline.nl

GELUIDS-REDUCTIE
- 10 dB i.c.m. PVC/Linoleum

Jumpax® Classic
10 mm



- Snelle vloervoorbereiding
- Contactgeluid reducerend
- Perfect egaliserend
- Geringe opbouwhoogte
- Huishoudelijk en licht projectmatig gebruik

Egaliserend en contactgeluid reducerend ondervloersysteem voor vrijwel alle elastische topvloeren.



GELUIDS-REDUCTIE
- 10 dB i.c.m. PVC/Linoleum

Jumpax® HD
10 mm



- Contactgeluid reducerend
- Hoge drukbelasting
- Projectmatig gebruik

Perfect egaliserend en contactgeluid reducerend ondervloersysteem voor vrijwel alle elastische topvloeren voor projectmatige of zwaar belastbare (openbare) ruimtes.



Jumpax® Strong
16,5 mm



- Zeer stabiele ondervloer
- Renovatiesysteem

Contactgeluid reducerend, speciaal ontwikkeld als droogbouw ondervloersysteem op houten draagvloerconstructies.



GELUIDS-REDUCTIE
- 10 dB i.c.m. PVC/Linoleum

Jumpax® Heat Traditional
8,2 mm



- Jumpax® Heat Traditional is een combinatie van Jumpax® Basic en Heat-Foil, speciaal voor traditionele vloerverwarming en/of vloerkoeling*.
- Jumpax® Heat Traditional is uitermate geschikt om vinyl, linoleum, PVC stroken, tapijt en tapijttegels direct te verlijmen in combinatie met vloerverwarming.
- Contactgeluid reducerend ondervloersysteem
- Warmteweerstand van slechts 0,086 m2 K/W.

* Bij toepassing met vloerkoeling dient er altijd een condensbewaking aanwezig te zijn.



Jumpax® Nature
14,5 mm



- Zeer stabiel ondervloersysteem
- Thermisch isolerend
- Speciaal voor houten draagvloeren
- Projectmatig gebruik

Egaliserend en loopgeluid reducerend ondervloersysteem voor vrijwel alle elastische topvloeren op houten draagvloeren.



Jumpax® CP
12 mm



- Geschikt voor vloerverwarming
- Universeel ondervloersysteem
- Niet brandbaar, hoge drukvastheid
- Uitstekend geschikt voor renovatieprojecten
- Contactgeluid reducerend in combinatie met verschillende onderlagen

Universeel droogbouw dekvloersysteem voor vrijwel alle topvloeren.



EcoPearls



- Toepasbaar vanaf 2 mm tot 180 mm niveauverschil
- 50 ltr zak (18,5 kg.)
- Nivelleert oneffenheden
- Geminaliseerde houtspaanders
- Ecologisch verantwoord materiaal
- Lichtgewicht egalisatiekorrels
- Heeft geluidreducerende eigenschappen

Snel verwerkbaar droge egalisatie voor ongelijke ondergronden.



GELUIDS-REDUCTIE
- 10 dB i.c.m. PVC/Linoleum

Jumpax® Heat Isolator
13 mm



- Jumpax® Heat Isolator is een combinatie van Jumpax® Basic en Heat-Blok, speciaal voor koude ondergronden en elektrische vloerverwarming.
- Jumpax® Heat Isolator is uitermate geschikt om vinyl, linoleum en PVC stroken direct te verlijmen in combinatie met elektrische vloerverwarming.
- Hoge indrukbestedigheid
- Contactgeluid reducerend ondervloersysteem
- Warmte blokkerende onderlaag



Het Jumpax® ondervloersysteem bestaat uit een onder- en bovenplaat voorzien van interactieve lijm waardoor de platen met elkaar verbonden worden. Snel en eenvoudig te verwerken op nagenoeg iedere vloerconstructie. Geen droogtijd, dus geen wachttijd!

Scan de QR-code voor de Jumpax® leginstructie video!



Als een FSC®-gecertificeerd bedrijf hecht Unifloor veel waarde aan het feit dat alle houtachtige grondstoffen verkregen worden uit bossen met verantwoord bosbeheer. Daarom betrekken we onze grondstoffen uitsluitend bij FSC erkende fabrikanten.

Producten en initiatieven die een bijdrage leveren aan de beheersing van onwenselijk geluid komen in aanmerking voor het NSG Geluidkeurmerk. Kijk voor het actuele geluidkeurmerk per product op www.unifloor.nl

