



Unifloor Underlay Systems
Arnsbergstraat 4
7418 EZ Deventer - The Netherlands
T +31 (0) 570 85 55 33 - E info@unifloor.nl

UK Toll Free 0845 603 0 906

Service-Line für Deutschland,
Österreich & Schweiz:
T +49 (152) 264 111 11

RENOBOARD®

9 mm

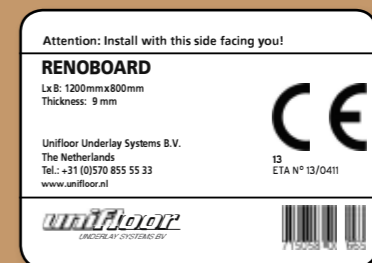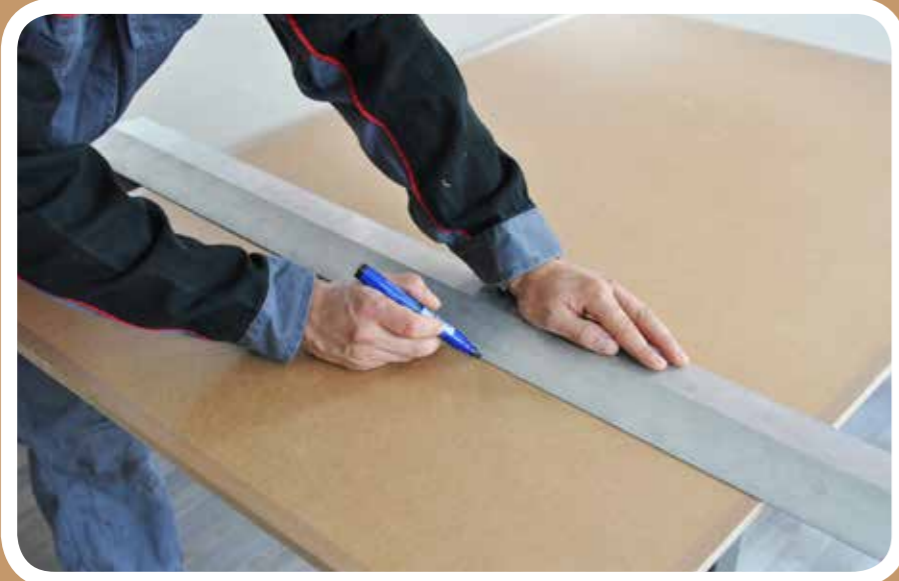

- CONTACTGELUID REDUCERENDE ONDERVLOER VOOR HOUTEN DRAAGVLOERCONSTRUCTIES
- SLECHTS 9 MM OPBOUWHOOGTE
- SPECIAAL VOOR RENOVATIE TOEPASSINGEN
- UITERMATE STABIEL
- EGALISEREND
- MAKKELIJK TE VERWERKEN
- VOOR ZWEVENDE INSTALLATIE VAN LAMINAAT EN PARKET



- FOR FLOATING INSTALLATION OF LAMINATE AND ENGINEERED
- ACOUSTIC SUBFLOOR SYSTEM FOR USE OVER TIMBER FLOORS
- ESPECIALLY FOR RENOVATION PURPOSES
- HIGH LEVELLING ABILITIES
- EXTREMELY STABLE
- JUST 9 MM THICK
- MOST EASY TO FIT



- NUR 9 MM AUFBAUHÖHE
- SPEZIELL FÜR RENOVATION
- SEHR STABIL
- GUTE AUSGLEICH
- EINFACHE VERARBEITUNG
- FÜR SCHWIMMENDE VERLEGUNG LAMINAT UND PARKETT
- HOHE TRITTSCHALLREDUZIERUNG BEI HOLZBÖDEN



- POUR LA POSE FLOTTANTE DE STRATIFIÉ ET DU PARQUET CONTRE COLLÉ
- CONVIENT À LA RÉNOVATION
- SYSTÈME DE SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE SUR LES PLANCHERS DE BOIS
- CAPACITÉ DE NIVELLEMENT
- TRÈS STABLE
- ÉPAISSEUR SEULEMENT 9 MM
- PLUS FACILE À METTRE EN PLACE



www.unifloor.nl



RENOBOARD®

9 mm

83,52 m²
87
PANELS
1200 x 800 x 9 mm